

INFORMATION TECHNIQUE

Dimensions	2.20 x 2.40 x 0.80 m
Coque	Coril® - Coque dans quelque colleur
Panneaux	AluPanels
Poids sans de l'eau	490 Kg
Poids avec de l'eau	2140 Kg
Volume	4.2 m ³

SPECIFICATIONS DE L'EQUIPMENT

Sièges	4-6 (dont 2 allongée)
Filtre	2 (1.1 m ²)
Couverture	1
Capacité de l'eau	1650 l
Vanne de Vidange	1

SPECIFICATIONS TECHNIQUES	DESIGN	SUPREME
Jets	45	49 *
Pompe de Filtration	-	1 – 60 W
Pompe de Filtration / Massage	1 – 370 / 1500 W	-
Pompe de Massage	-	2 – 370/1500 W
Blower	1 – 1030 W	1 – 1030 W
Système désinfection	Ozone	UV & Ozone
Système de control avec Réchauffeur	1 – 3000 W	1 – 3000 W
Illumination	Multipoint RGB Leds	Multipoint RGB Leds


SPECIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Voltage	220-240 V ~	220-240 V ~ ou 380-415 V ~
Max Consommation	3370 W	3910 W
Fréquence	50 Hz	50 Hz
Ampérage	16A	20A or 3x16A

* Nombre de jets peut varier en fonction de la sélection de l'option V-Jets

Note : les mesures standard peuvent varier ±2cm

Compartiment des moteurs. Ce cotée d'accès doit être livré (L'écotée des escaliers interne).

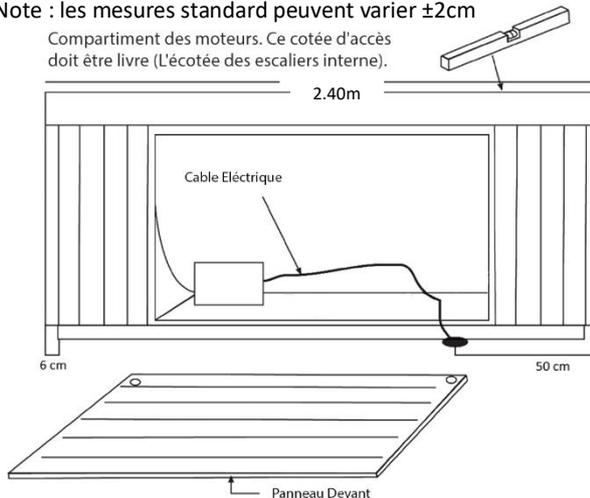

IMPORTANT: Le matériel doit être connecté à une ligne de tension exclusive et permanente, capable de supporter la puissance installée. Tous les appareils électriques et de lumière électrique doivent être localisé plus que 1,5 mètres de la Spa. Le circuit de terre doit être capable d'assurer la sécurité du matériel. L'installation électrique doit être selon la législation actuelle.

Portcrl a le droit de modifier chacun ou tous ces équipements et les données techniques sans informer préalablement.